



VM-10

X・Y軸マグネスケール(オプション)

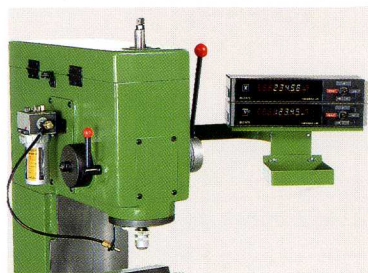


仕 様

	VM-10
テーブル寸法(巾×長さ)	200×860mm
テーブル移動距離 左右	300mm
テーブル移動距離 前後	200mm
テーブル面-クイル端面(最大)	350mm
コラム移動距離 上下	250mm
クイル移動距離 上下	60mm
コラム前面-主軸中心(フトロ)	280mm
主 軸 端	MT No.2
主軸回転数(ベルト交換)	3,750-5,000rpm/50Hz 4,500-5,950rpm/60Hz
主 軸 モ ー タ ー	0.75kW2P (1馬力)
機械の大きさ(巾×奥行×高さ)	980×960×1480mm
重 量	360kg

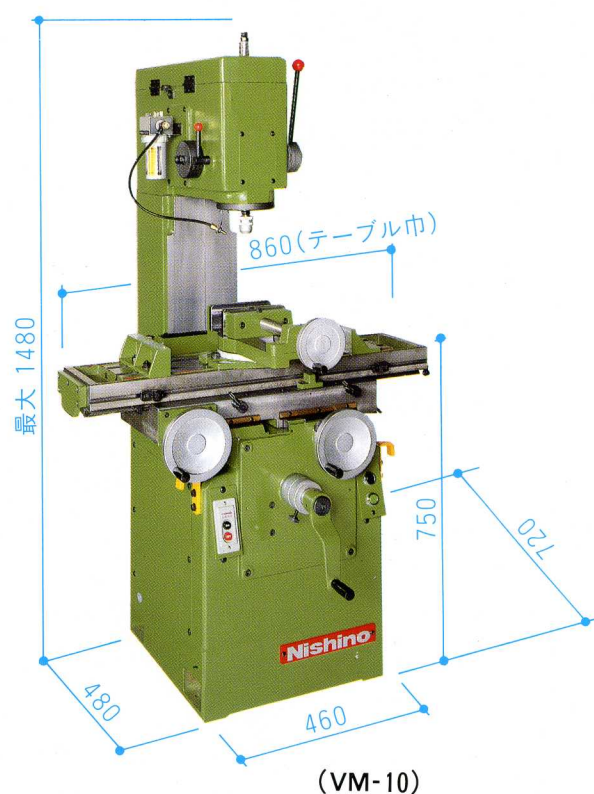


(VM-10)


CS-16N CS-18N



右45° 旋回状態



左45° 旋回状態

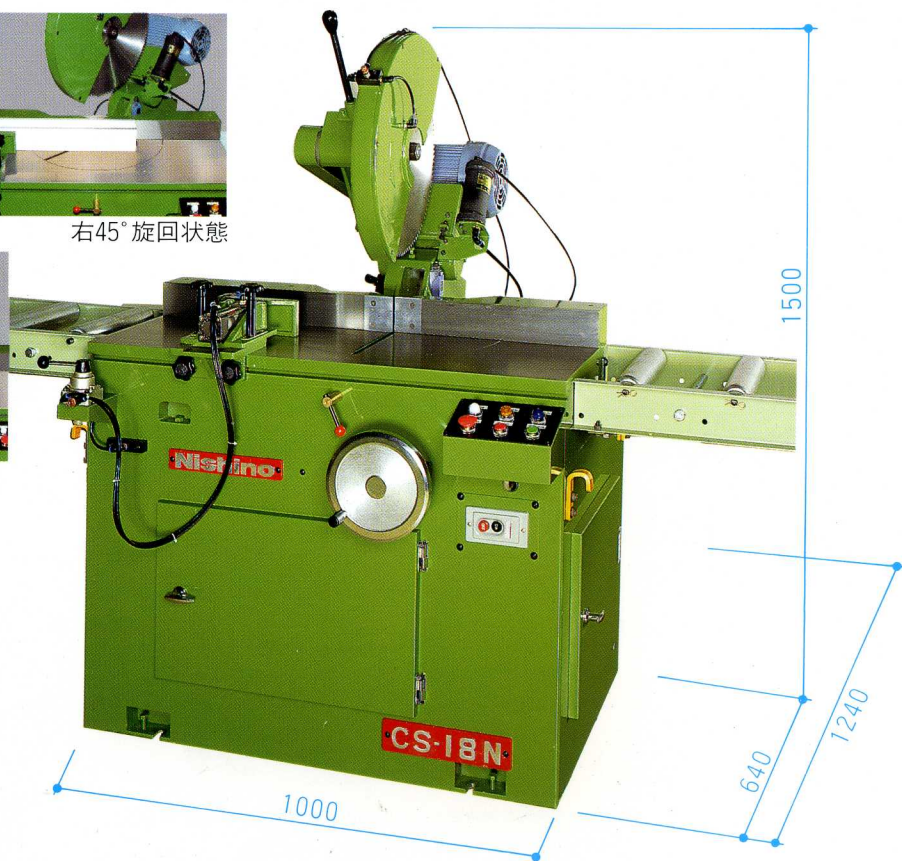

仕 様

	CS-16N	CS-18N
丸 鋸 径	405mm(16吋)	455mm(18吋)
回 転 数	2,600rpm/50Hz 3,150rpm/60Hz	2,400rpm/50Hz 2,900rpm/60Hz
モ ー タ ー	1.5kW4P(2馬力)	2.2kW4P(3馬力)
加 工 巾	210mm(高さ110mm)	220mm(高さ130mm)
※ 加 工 高 さ	140mm(巾150mm)	160mm(巾160mm)
切 断 角 度	90°~45° 左右	
テーブル面地上高	800mm	
機 械 の 大 き さ	1000×850×1250	1000×850×1500
重 量	450kg	470kg
操 作	寸動操作、自動操作	

※寸動操作時