


直角二面付き万能木工盤

## SR-500

直角二面  
横軸365mm×立軸155mm  
(オプション立軸185mm)

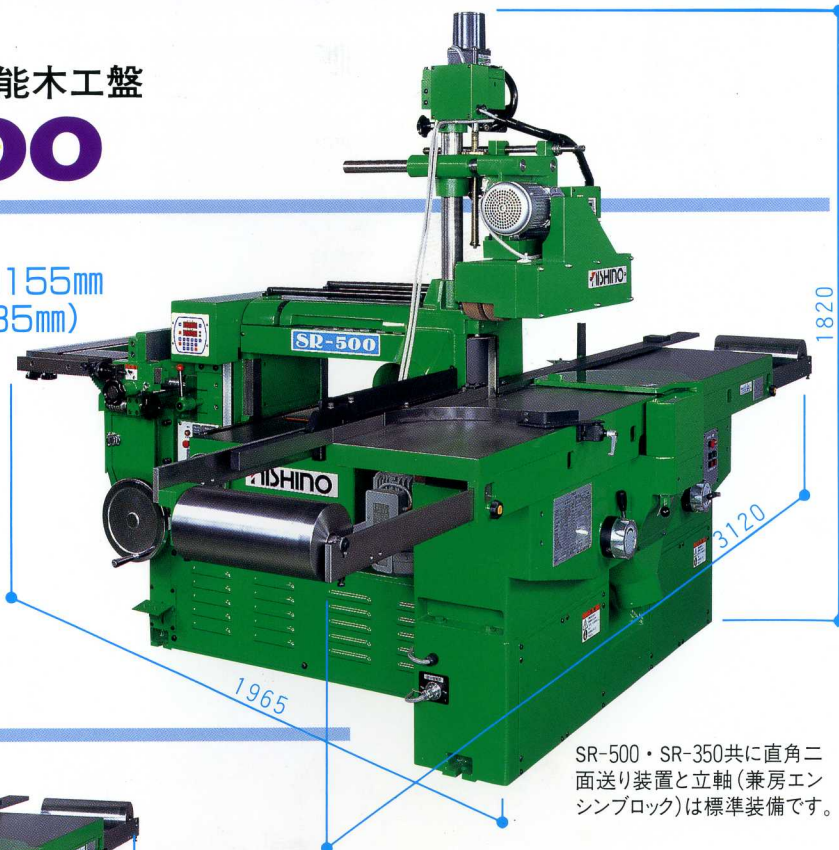

SR-500・SR-350共に直角二面送り装置と立軸(兼房エンシンプロック)は標準装備です。

直角二面付き  
二種兼用盤

## SR-350



※プリセット装置はオプションです。


### <特長>

- 据付面積が小さい(省スペース)  
機械左右寸法  
SR-500/1,965mm  
SR-350/1,555mm
- 自動かんな盤  
最大加工幅500mm  
最大加工厚さ360mm  
送材はインバーター(15段切替可能)  
下ローラー駆動  
重切削機能搭載  
強力送材と薄物加工対応
- 手押かんな盤  
最大加工幅365mm  
最大の長さ3,120mm  
(補助ローラー使用)
- マルノコ盤  
回転数はインバーターにより  
8段切替可能(SR-500)

直角二面付き手押かんな盤

## HR-305

横軸 305mm  
立軸 155mm  
(オプション185mm)

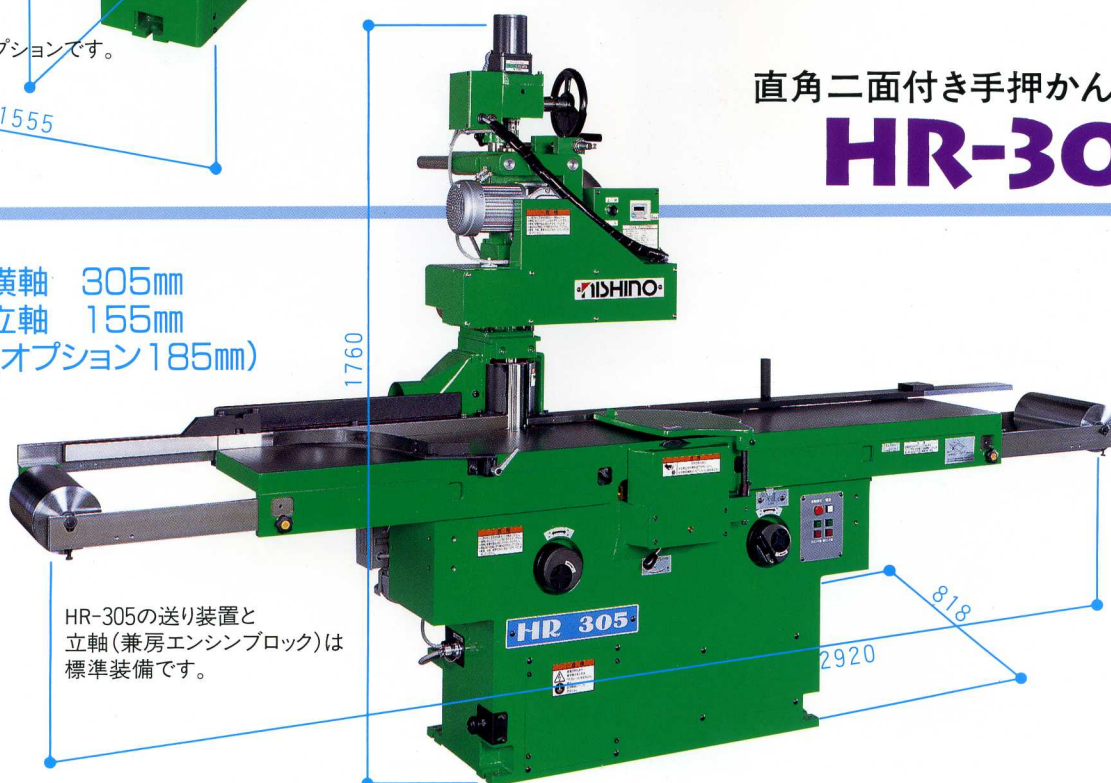

HR-305の送り装置と立軸(兼房エンシンプロック)は標準装備です。

